

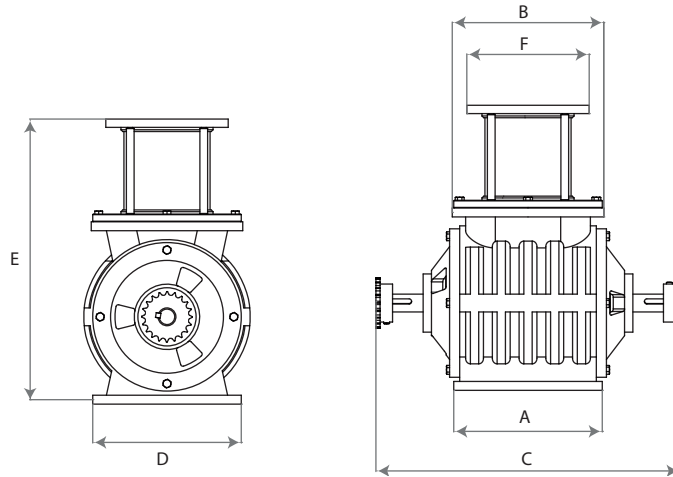


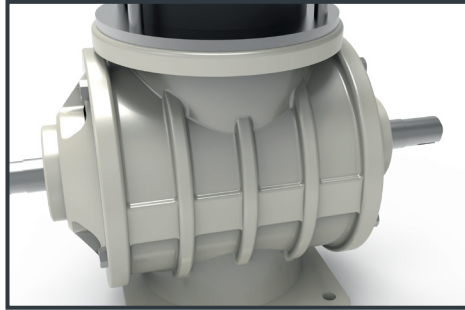

Hava kilidi, pnömatik taşıma sistemlerinde ve toz toplama ünitelerinde, malzeme geçişini sağlarken hava sızdırmazlığını korumak için kullanılır. Özellikle değirmenler, yem fabrikaları, un üretim tesisleri ve endüstriyel toz kontrol sistemlerinde ürün akışını düzenler, enerji verimliliğini artırır ve sistemin basıncını dengede tutar.

Airlock are used in pneumatic conveying systems and dust collection units to allow material passage while maintaining airtight sealing. They are widely applied in mills, feed plants, flour production facilities, and industrial dust control systems to regulate product flow, improve energy efficiency, and maintain system pressure balance.

في أنظمة النقل الهوائي (Airlock) تُستخدم صمامات الهواء ووحدات جمع الغبار للسماح بمرور المواد مع الحفاظ على إحكام الهواء. تُستخدم على نطاق واسع في المطاحن، مصانع الأعلاف، مصانع إنتاج الدقيق، وأنظمة التحكم في الغبار الصناعي لتنظيم تدفق المواد، وتحسين كفاءة الطاقة، والحفاظ على توازن ضغط النظام.

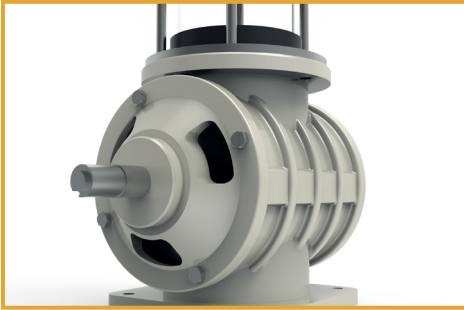

Model	Ölçüler (mm) / Dimensions (mm)						Ağırlık(kg) Weight(kg)
	A	B	C	D	E	F	
ATE HK 220	250	255	500	250	540	200	60
ATE HK 240	250	255	500	250	540	200	65
ATE HK 300	250	255	500	250	560	250	75
ATE HK 400	300	310	570	300	680	300	100