

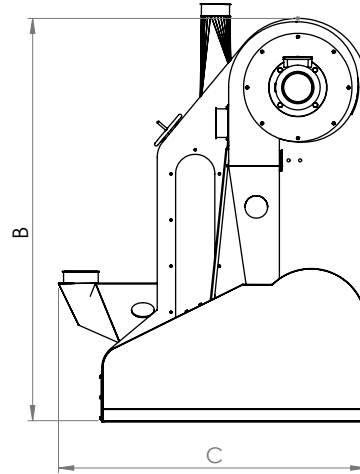
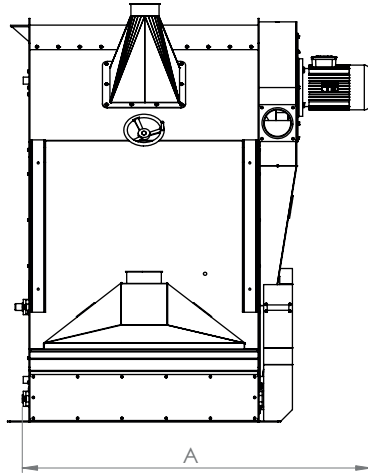
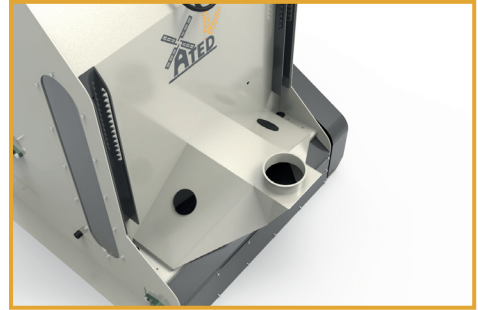


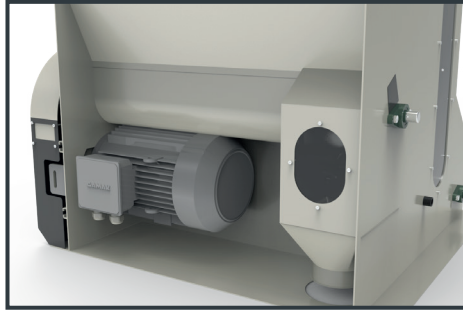

Radyal tarar, değirmen fabrikalarında tahılların içindeki hafif yabancı maddeleri (toz, ince sap parçaları, zar, hafif tohumlar vb.) hava akımı yardımıyla ayırmak için kullanılır. Dairesel bir hava akımı oluşturarak yoğunluk farkına göre istenmeyen maddeleri uzaklaştırır. Bu işlem, özellikle ön temizleme aşamasında ürünün saflığını artırır. Böylece sonraki işlemlerde verimlilik artar ve makine arızalarının önüne geçilir.

The radial separator is used in mill factories to remove light foreign materials (such as dust, husks, fine straw particles, or light seeds) from grains using an air stream. It creates a circular airflow that separates unwanted materials based on density differences. This process enhances grain purity, especially during the pre-cleaning stage. As a result, it improves efficiency in later processes and helps prevent machine damage.

تستخدم آلة الفاصل الشعاعي في مصانع المطاحن لإزالة المواد الخفيفة غير المرغوب فيها (مثل الغبار، القش، القش، القشور، أو البذور الخفيفة) من الحبوب باستخدام تيار هوائي. تُؤد تيار هواء دائري يفصل الشوائب بناءً على اختلاف الكثافة. تُحسن هذه العملية من نقاء الحبوب خاصة في مرحلة التنظيف الأولى. وبهذا تزداد من كفاءة العمليات اللاحقة وتقلل من الأعطال في المعدات.

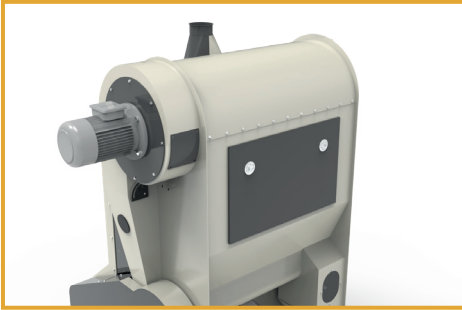

Model	Ölçüler (mm) / Dimensions (mm)			Ağırlık(kg) Weight(kg)
	A	B	C	
ATE RT 60	1210	1760	1420	420
ATE RT 80	1410	1760	1420	480
ATE RT 100	1610	1760	1420	550
ATE RT 150	2830	1760	1420	650