

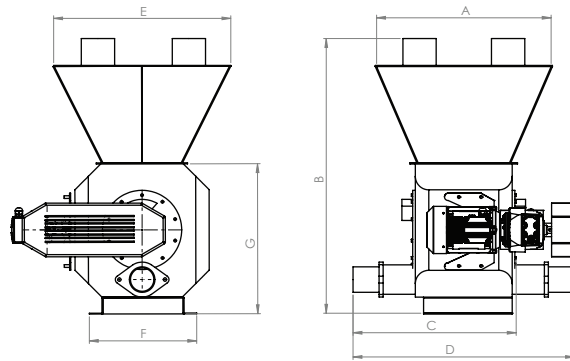
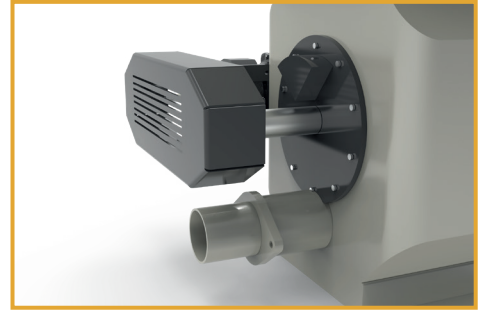


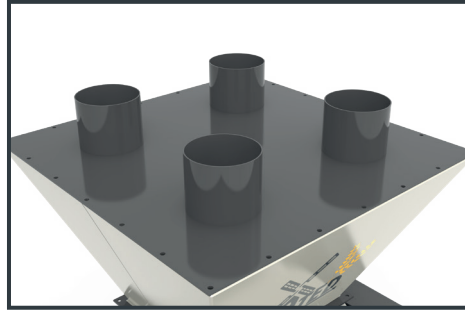

Blower eklüs, pnömatik taşıma sistemlerinde ürünün hava hattına kontrollü şekilde beslenmesini sağlamak için kullanılır. Genellikle değirmenler, yem ve un fabrikaları, plastik, kimya ve gıda endüstrilerinde, döner hareketli yapısıyla hem ürün akışını düzenler hem de sistemdeki hava kaçışını engeller. Toz kontrolü, enerji verimliliği ve sistem güvenliği açısından kritik bir bileşendir.

The blower rotary valve (airlock) is used in pneumatic conveying systems to feed materials into the air stream in a controlled manner. It is commonly utilized in mills, feed and flour factories, as well as in plastic, chemical, and food industries. Its rotating design regulates material flow and prevents air leakage, making it essential for dust control, energy efficiency, and system safety.

تستخدم صمامات النفخ الدوارة في أنظمة النقل الهوائي لتغذية المواد في خط الهواء بطريقة محكمة ومتحكم بها. تُستخدم عادة في المطاحن، مصانع الأعلاف والدقيق، بالإضافة إلى صناعات البلاستيك والكيماويات والأغذية. بفضل حركتها الدوارة، تنظم تدفق المواد وتمنع تسرب الهواء، مما يجعلها عنصراً أساسياً في التحكم بالغبار، كفاءة الطاقة، وسلامة النظام.

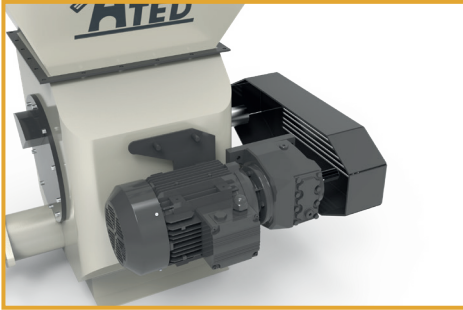

MODEL	A	B	C	E	F	H	Ağırlık (kg) Weight (kg)
ATE BL 050	510	165	15	125	15	15	100
ATE BL 065	570	165	15	200	15	15	120
ATE BL 080	660	220	17.5	190	25	15	200
ATE BL 100	785	223	17.5	290	25	15	230
ATE BL 125	925	310	22.5	320	25	19	450
ATE BL 150	1035	310	22.5	425	25	19	500
ATE BL 200	1020	360	32.5	270	40	23	810
ATE BL 250	1240	310	32.5	460	40	23	1100