
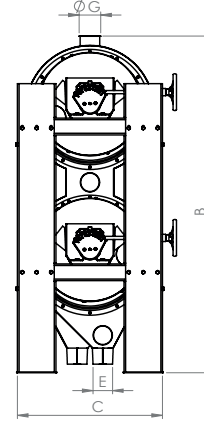
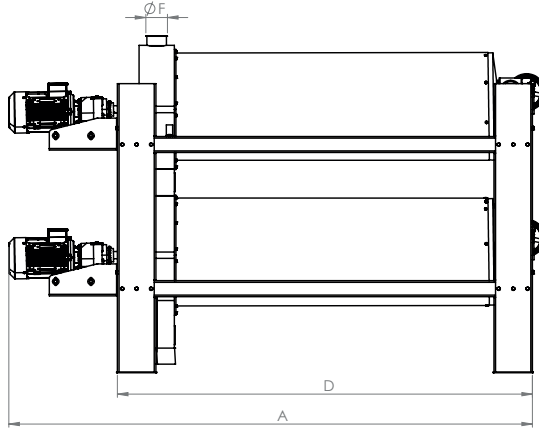
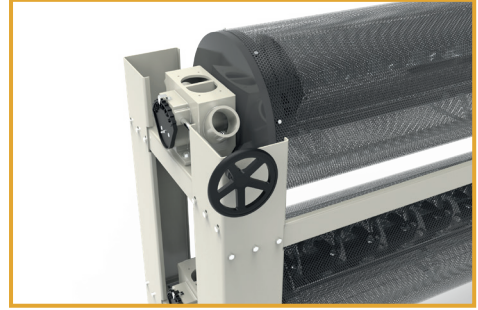
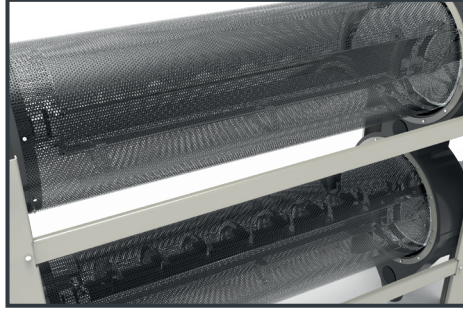


Triyör, değirmen fabrikalarında tahıl içerisindeki boyut veya şekil farkına sahip yabancı maddeleri ayırmak için kullanılır. Özellikle kırık taneler, yabancı tohumlar veya istenmeyen küçük parçaların temizlenmesinde etkilidir. Dönel silindir yapısında bulunan özel yuvalar sayesinde malzemeleri boyutlarına göre sınıflandırır. Bu sayede nihai ürün kalitesi artar ve üretim süreci daha sağlıklı ilerler.

The trieur is used in mill factories to separate foreign materials from grains based on size or shape differences. It is especially effective in removing broken kernels, foreign seeds, or unwanted small particles. With its rotating cylinder and specially designed pockets, it classifies materials according to size. This improves the final product quality and ensures a smoother production process.

تستخدم آلة التريبير في مصانع المطاحن لفصل المواد الغريبة عن الحبوب بناءً على اختلاف الحجم أو الشكل. وهي فعالة بشكل خاص في إزالة الحبوب المكسورة أو البذور الغريبة أو الجزيئات الصغيرة غير المرغوب فيها. تصنف المواد حسب الحجم باستخدام أسطوانة دوارة مزودة بفتحات خاصة. وهذا يحسن من جودة المنتج النهائي ويضمن سير عملية الإنتاج بسلاسة.

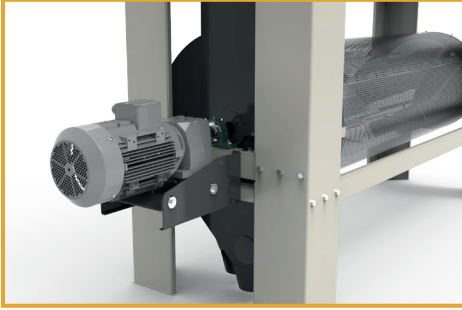

Model	Ölçüler (mm) / Dimensions (mm)						Ağırlık(kg) Weight(kg)
	A	B	C	D	E	F	
ATE TR 63/200	2650	2850	1000	1000	800	120	625
ATE TR 63/240	3000	3250	1000	1000	800	120	700
ATE TR 2/63/200	2650	2850	650	1000	2100	120	1130
ATE TR 2/63/240	3050	3250	650	1000	2100	120	1210
ATE TR 2/90/200	2650	2850	650	1000	2500	120	1620
ATE TR 2/90/240	3050	3250	650	1000	2500	120	1700