

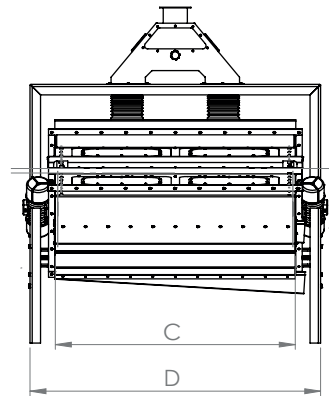
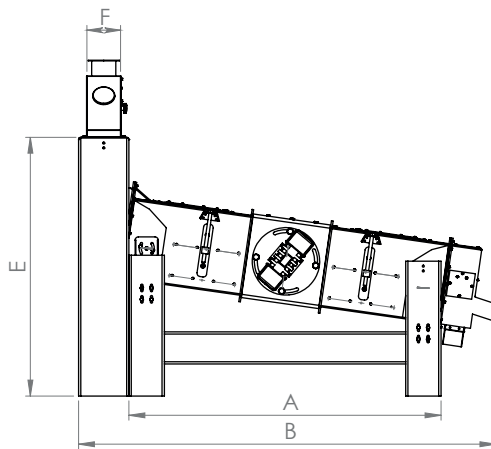
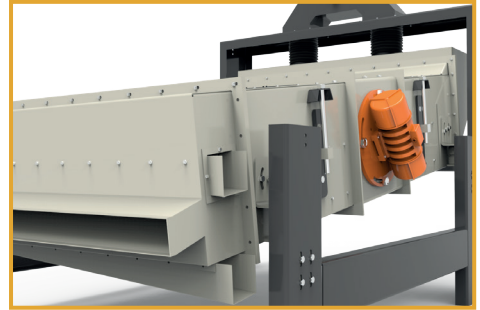


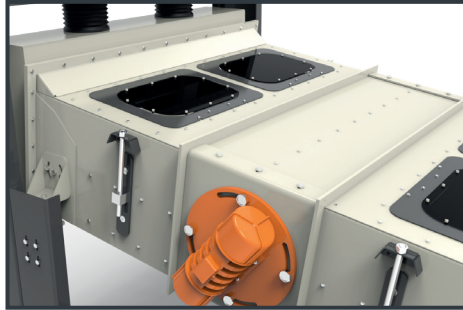

Çöp sasörü, değirmen fabrikalarında tahılın içerisindeki büyük ve istenmeyen yabancı maddeleri (taş, sap, torba parçası vb.) ayırmak için kullanılır. Temizleme işleminin ilk aşamasında yer alarak ürün kalitesini artırır ve sonraki makinelerin zarar görmesini önler. Yüksek kapasiteli ve titreşimli yapısıyla verimli bir ayıklama sağlar. Böylece üretim süreci daha güvenli ve sorunsuz hale gelir.

The pre-cleaner (trash separator) is used in mill factories to remove large and unwanted foreign materials (such as stones, stalks, or plastic pieces) from the grain. It operates at the first stage of cleaning to improve product quality and protect downstream machines from damage. With its high-capacity and vibrating structure, it ensures efficient separation. This makes the production process safer and more reliable.

يستخدم جهاز فصل الشوائب (الساسور) في مصانع المطاحن لإزالة المواد الغريبة الكبيرة وغير المرغوب فيها مثل الحجارة والسيقان وقطع الأكياس من الحبوب. يعمل في المرحلة الأولى من التنظيف لتحسين جودة المنتج وحماية الآلات اللاحقة من التلف. يضمن الهيكل الاهتزازي عالي السعة فصلًا فعالاً. وبهذا تصبح عملية الإنتاج أكثر أمانًا واستقرارًا.

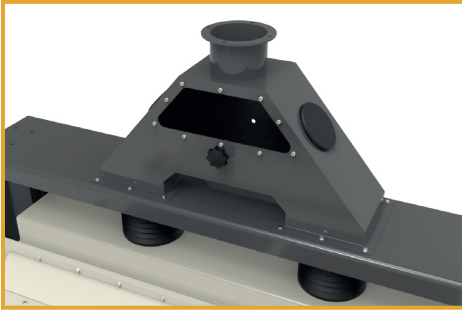

Model	Motor (kw) Enginer (kw)	Ölçüler (mm) / Dimensions (mm)						Ağırlık(kg) Weight(kg)
		A	B	C	D	E	F	
ATE VS 80/160	2 x 0.55 (vibro)	1210	1900	800	1140	1450	120	650
ATE VS 100/150	2 x 75 (vibro)	1200	1890	1000	1340	1450	120	700
ATE VS 100/200	2 x 1,1 (vibro)	1610	2300	1250	1340	1450	120	750
ATE VS 150/200	2 x 1,5 (vibro)	1850	2650	1500	1980	2410	250	1250