



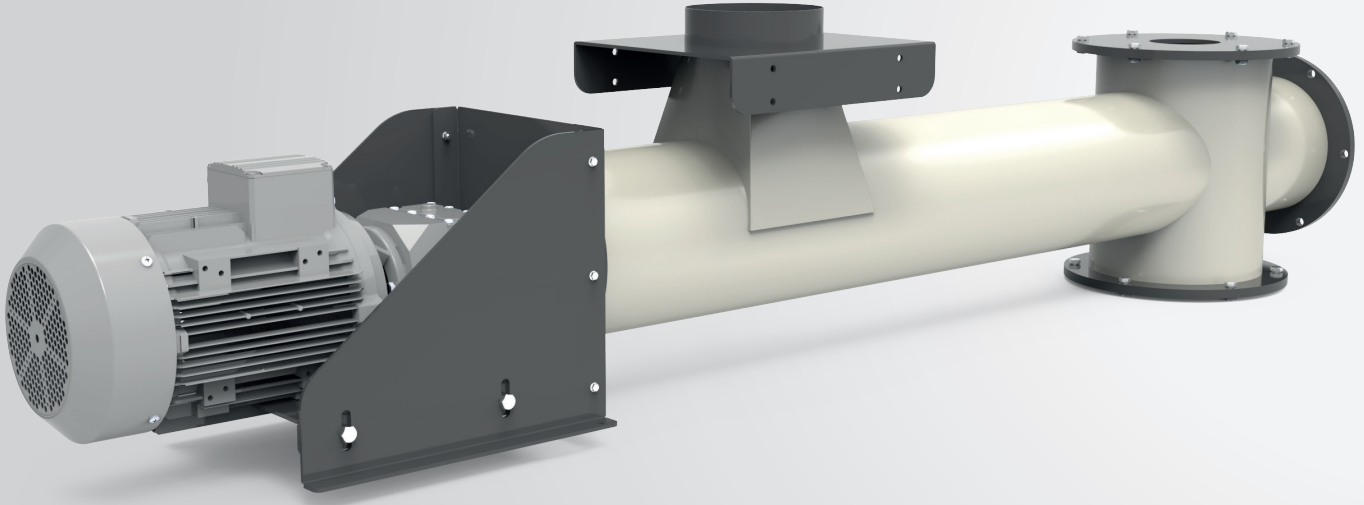

Tüp helezon, değirmen fabrikalarında un, kepek, irmik gibi dökme malzemeleri yatay veya eğimli bir şekilde taşımak için kullanılır. Kapalı yapısı sayesinde toz oluşumunu önler ve hijyenik taşıma sağlar. Malzemenin kontrollü ve sürekli akışını temin eder. Genellikle üretim hatları arasında bağlantı elemanı olarak görev yapar.

The tubular screw conveyor is used in flour mills to transport bulk materials like flour, bran, and semolina horizontally or at an incline. Its enclosed structure prevents dust formation and ensures hygienic conveying. It provides controlled and continuous material flow. It is commonly used as a connection element between production lines.

تستخدم الناقلية الحلزونية الأنبوبية في مطاحن الدقيق لنقل المواد السائبة مثل الدقيق والنخالة والسميد بشكل أفقي أو مائل. يمنع هيكلها المغلق تكون الغبار ويوفر نقلاً صحياً. تضمن تدفقاً مستمراً ومتحكماً للمواد. تستخدم عادة كعنصر ربط بين خطوط الإنتاج.

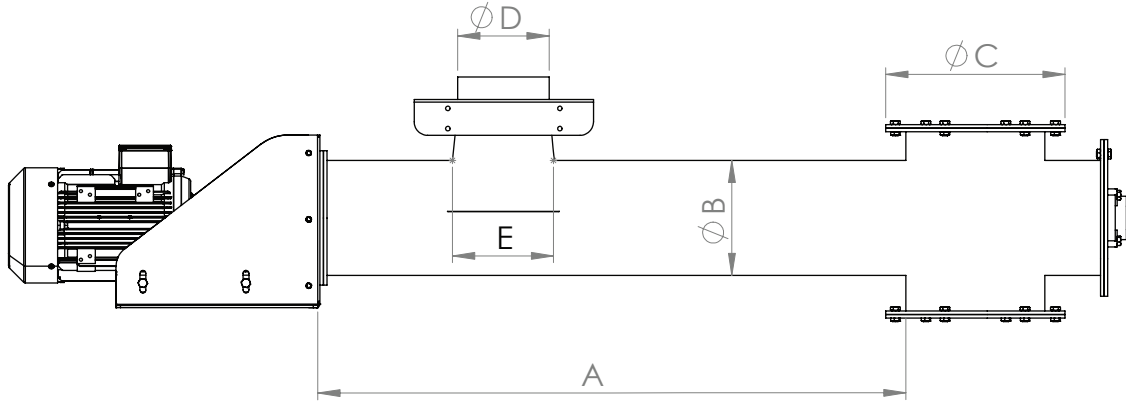

Model	Max Length (m)	Technical Features				Ölçüler (mm) / Dimensions (mm)			
		Capacity (t/h)			Power (kw)	A	B	C	D
		Wheat	Flour	Bran					
ATE TH 150	3	2-6	1.5 - 4.4	0.6-2	0.75	150	165	165	200
ATE TH 165	3	3-10	2.3-7.5	1.4-4.7	1.1	165	180	180	200
ATE TH 180	3	4-12	2.6-9	1.6-5.7	1.5	180	200	200	300
ATE TH 200	3	8-20	4.5-14	2.8-9	1.5	200	220	220	300
ATE TH 220	3	10-25	5.5-18	3.5-11	2.2	220	240	240	300
ATE TH 250	3	14-40	8-27	5-17	3	250	270	270	300
ATE TH 270	3	25-50	10-34	6-21	3	270	290	290	300
ATE TH 300	3	30-70	14-47	9-30	4	300	320	320	300
ATE TH 350	3	40 - 100	22-75	14-47	4	350	370	370	300
ATE TH 380	3	70 - 130	28-96	18-61	5.5	380	400	400	300