

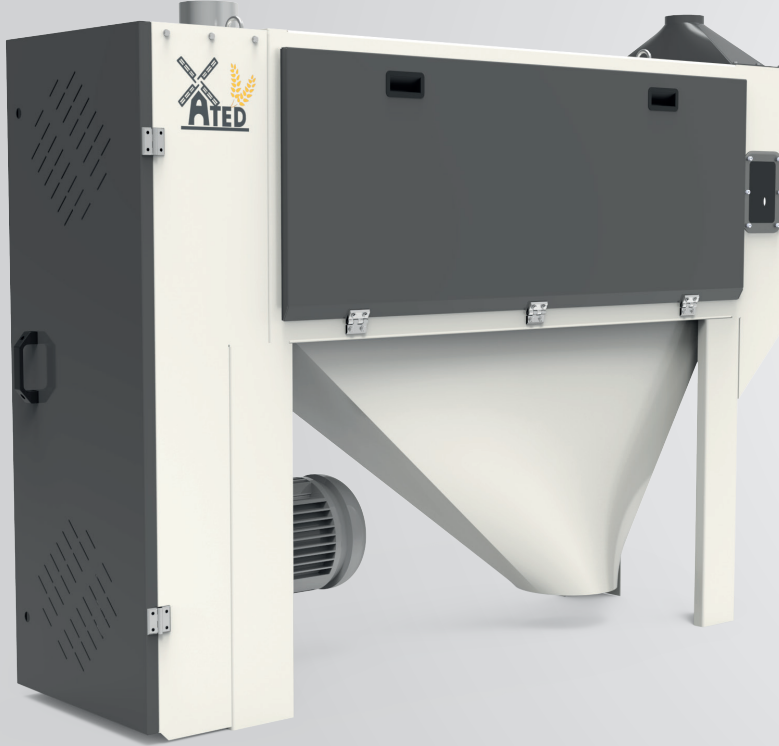
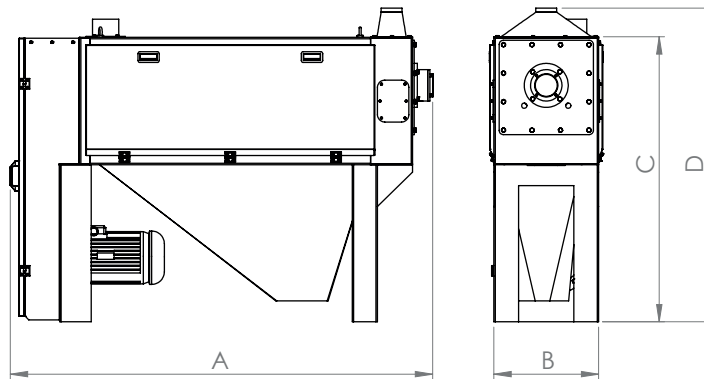
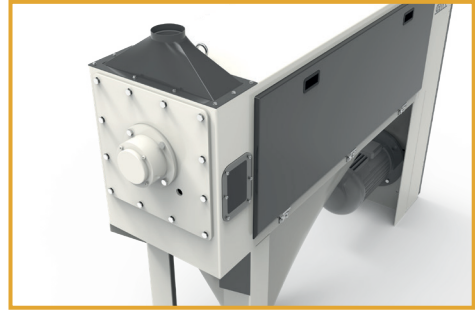


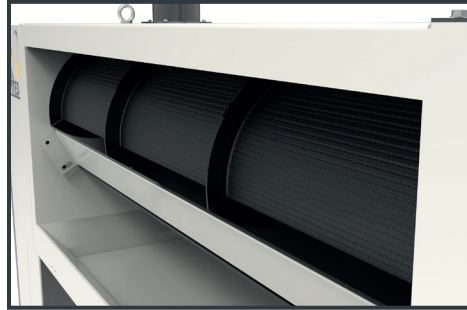

Kabuk soyucu, değirmen fabrikalarında tahılların dış kabuklarını (özellikle buğdayın dış zarı) temizlemek ve ayırmak için kullanılır. Bu işlem, unun kalitesini artırmak ve ürünün hijyenini sağlamak açısından önemlidir. Tahılın yüzeyine zarar vermeden, sadece dış katmanı soyar. Böylece sonraki öğütme işlemleri daha verimli ve etkili hale gelir.

The dehuller (peeling machine) is used in mill factories to clean and remove the outer husks of grains, especially the bran layer of wheat. This process is important for improving flour quality and ensuring product hygiene. It removes only the outer layer without damaging the grain's core. As a result, the subsequent grinding processes become more efficient and effective.

تستخدم آلة تقشير الحبوب في مصانع المطاحن لتنظيف وإزالة القشرة الخارجية للحبوب، خاصة الطبقة الخارجية للقمح. تعتبر هذه العملية مهمة لتحسين جودة الطحين وضمان نظافة المنتج. تقوم بتقشير الطبقة الخارجية فقط دون إتلاف نواة الحبة. وبهذا تصبح عمليات الطحن اللاحقة أكثر كفاءة وفعالية.

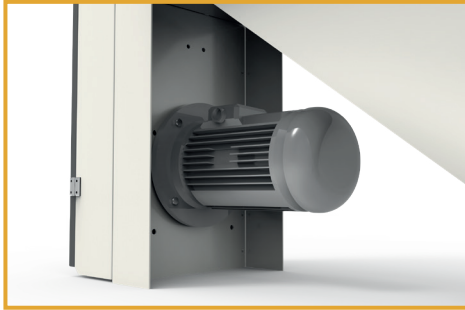

Model	Ölçüler (mm) / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight(kg)
	Motor (kw) / Engine(kw)	A	B	C	D	
ATE KS 35/65	5,5	1538	700	1850	1620	620
ATE KS 45/80	7,5	1200	600	1850	1600	1040
ATE KS 45/60	11	1538	700	1850	1620	1150
ATE KS 45/80	15	1538	700	1850	1620	1180
ATE KS 45/60	18,5	1538	700	1850	1620	1210
ATE KS 45/80	22	1538	700	1850	1620	1300